ROHS

For reference only

| Pin数 | 尺寸A | 尺寸B |
|---|---|---|
| 1×2 | 1.0 | 2.0 |
| 1×3 | 2.0 | 3.0 |
| 1×4 | 3.0 | 4.0 |
| 1×5 | 4.0 | 5.0 |
| 1×6 | 5.0 | 6.0 |
| 1×7 | 6.0 | 7.0 |
| 1×8 | 7.0 | 8.0 |
| 1×9 | 8.0 | 9.0 |
| 1×10 | 9.0 | 10.0 |
| 1×11 | 10.0 | 11.0 |
| 1×12 | 11.0 | 12.0 |
| 1×13 | 12.0 | 13.0 |
| 1×14 | 13.0 | 14.0 |
| 1×15 | 14.0 | 15.0 |
| 1×16 | 15.0 | 16.0 |
| 1×17 | 16.0 | 17.0 |
| 1×18 | 17.0 | 18.0 |
| 1×19 | 18.0 | 19.0 |
| 1×20 | 19.0 | 20.0 |
| 1×21 | 20.0 | 21.0 |
| 1×22 | 21.0 | 22.0 |
| 1×23 | 22.0 | 23.0 |
| 1×24 | 23.0 | 24.0 |
| 1×25 | 24.0 | 25.0 |
| 1×26 | 25.0 | 26.0 |
| 1×27 | 26.0 | 27.0 |
| 1×28 | 27.0 | 28.0 |
| 1×29 | 28.0 | 29.0 |
| 1×30 | 29.0 | 30.0 |
| 1×31 | 30.0 | 31.0 |
| 1×32 | 31.0 | 32.0 |
| 1×33 | 32.0 | 33.0 |
| 1×34 | 33.0 | 34.0 |
| 1×35 | 34.0 | 35.0 |
| 1×36 | 35.0 | 36.0 |
| 1×37 | 36.0 | 37.0 |
| 1×38 | 37.0 | 38.0 |
| 1×39 | 38.0 | 39.0 |
| 1×40 | 39.0 | 40.0 |
| 1×41 | 40.0 | 41.0 |
| 1×42 | 41.0 | 42.0 |
| 1×43 | 42.0 | 43.0 |
| 1×44 | 43.0 | 44.0 |
| 1×45 | 44.0 | 45.0 |
| 1×46 | 45.0 | 46.0 |
| 1×47 | 46.0 | 47.0 |
| 1×48 | 47.0 | 48.0 |
| 1×49 | 48.0 | 49.0 |
| 1×50 | 49.0 | 50.0 |

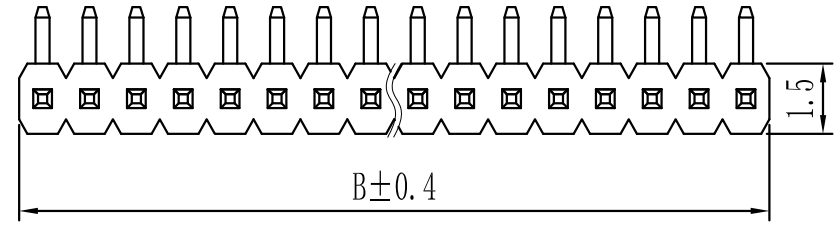


| Height |
|---|
| H=1.0mm |
| H=1.5mm |

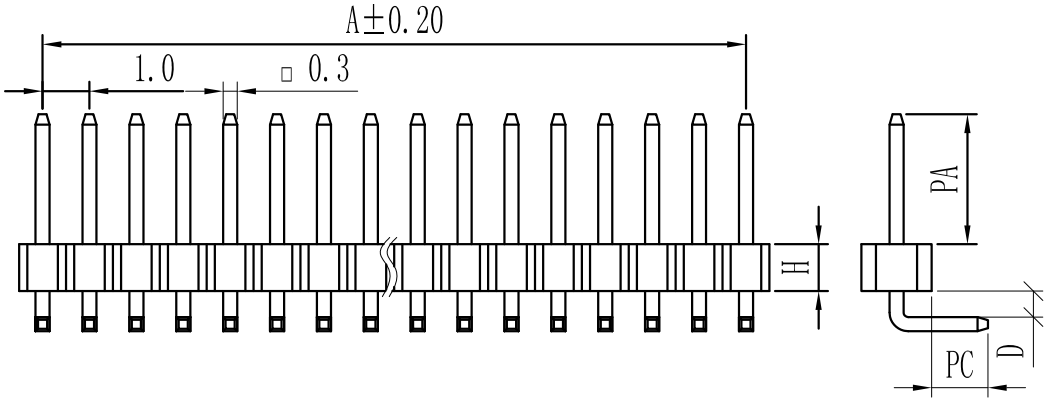


Specification:
Current Rating : 0.75AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 30mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 500V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u" Ni

PCB LAYOUT




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GENERAL TOLERANCES | | SCALE: 1:1 | NAME | DATE |
| | | | | LINEAR | ANGLES | APPROVED | | |
| | | | | 0.0±0.25 | X° REF±6° | | | |
| | | | UNIT: MM | 0.00±0.15 | X° ±3° | DESIGNER | | |
| REV. | REVISION RECORD | DATE | SIZE: A4 | 0.000±0.08 | X° X'±2° | DRAWN | | |

深圳市联索连接器有限公司
SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO., LTD.
公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650
公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753

TITLE: Pitch1.0mm Pin Header, Single Plastic, Single Row, Right Angle Type

PART. NO: LSPH-0009
DWG. NO: ENDE0009
REV: A0 SHEET: 1/1