ROHS

For reference only

Pin数	尺寸A	尺寸B
2×2	1.0	2.0
2×3	2.0	3.0
2×4	3.0	4.0
2×5	4.0	5.0
2×6	5.0	6.0
2×7	6.0	7.0
2×8	7.0	8.0
2×9	8.0	9.0
2×10	9.0	10.0
2×11	10.0	11.0
2×12	11.0	12.0
2×13	12.0	13.0
2×14	13.0	14.0
2×15	14.0	15.0
2×16	15.0	16.0
2×17	16.0	17.0
2×18	17.0	18.0
2×19	18.0	19.0
2×20	19.0	20.0
2×21	20.0	21.0
2×22	21.0	22.0
2×23	22.0	23.0
2×24	23.0	24.0
2×25	24.0	25.0
2×26	25.0	26.0
2×27	26.0	27.0
2×28	27.0	28.0
2×29	28.0	29.0
2×30	29.0	30.0
2×31	30.0	31.0
2×32	31.0	32.0
2×33	32.0	33.0
2×34	33.0	34.0
2×35	34.0	35.0
2×36	35.0	36.0
2×37	36.0	37.0
2×38	37.0	38.0
2×39	38.0	39.0
2×40	39.0	40.0
2×41	40.0	41.0
2×42	41.0	42.0
2×43	42.0	43.0
2×44	43.0	44.0
2×45	44.0	45.0
2×46	45.0	46.0
2×47	46.0	47.0
2×48	47.0	48.0
2×49	48.0	49.0
2×50	49.0	50.0

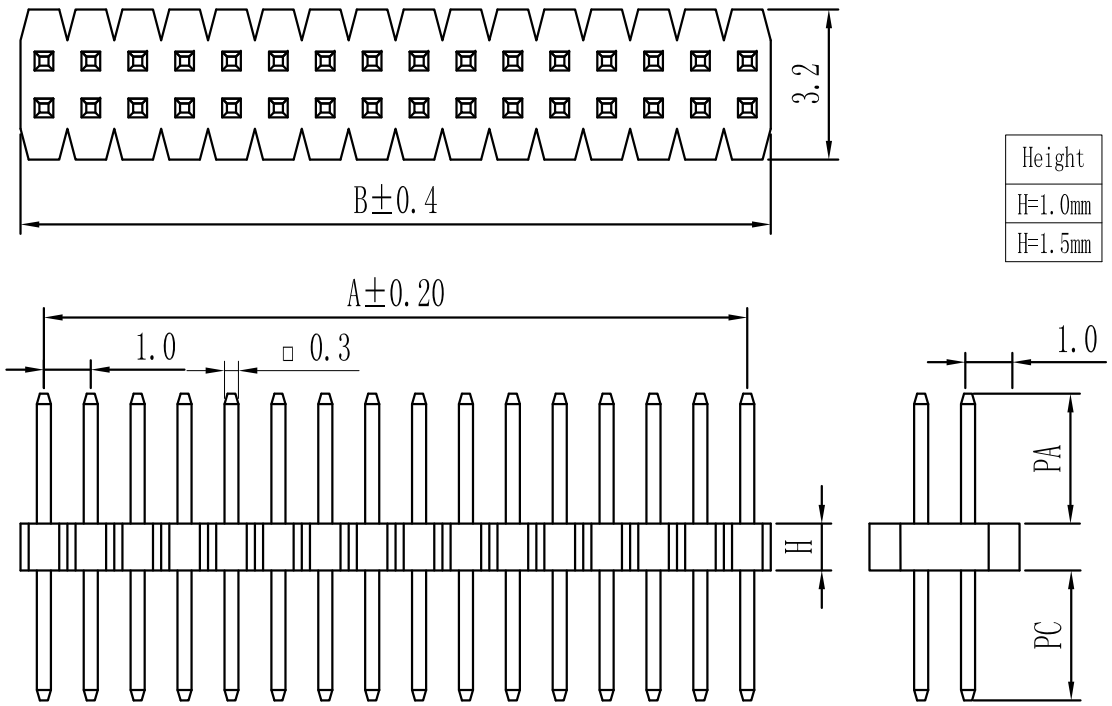

Height
H=1.0mm
H=1.5mm

Specification:
Current Rating : 0.75AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 30mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 500V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

PCB LAYOUT

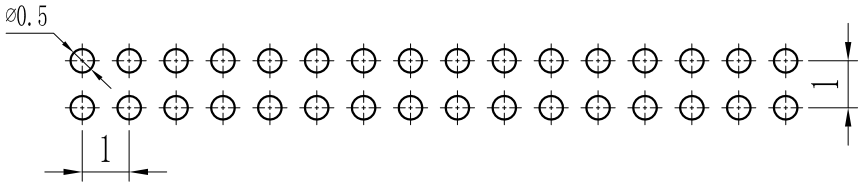

REV.	REVISION RECORD	DATE

UNIT: MM
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN		

深圳市联索连接器有限公司
SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO., LTD.
公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650
公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753

TITLE: Pitch1.0mm Pin Header, Single Plastic, Dual Row, DIP

PART. NO: LSPH-0012
DWG. NO: ENDE0012
REV: A0
SHEET: 1/1